


## Salz- und Kiesstreuer - City Ranger 2260

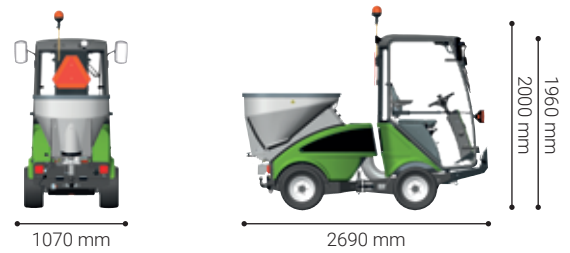

### Standardausstattung:

- Langlebiges Material**     Sämtliche Teile, die mit Salz und Kies in Berührung kommen, sind aus korrosionsbeständigem Kunststoffmaterial oder Edelstahl gefertigt.
- Rührwerk**                 Es verhindert ein Verstopfen, zerkleinert Klumpen und führt das Material gleichmäßig dem Streuteller zu. So wird auch für ein gleichmäßiges Sichern des Untergrundes gesorgt. Die aus gehärtetem Hardox-Stahl gefertigten Rührfinger sind äußerst robust.
- Extra Streugut**             Auf das Gitter des Streutrichters können weitere Salz- und Kiessäcke bis zum Erreichen des Gesamtgewichtes verstaubt werden. So können Sie unterwegs nachfüllen.
- Abstellstütze**             Hiermit wird der Streuer mittels Quick-shift-System an- und abgebaut und kann platzsparend untergebracht werden. Der An- und Abbau erfolgt werkzeuglos und rückschonend.
- Start/Stop-Funktion**     Sie sorgt dafür, dass das Streugut nur verteilt wird, wenn der Geräteträger fährt. Sobald der Geräteträger anhält, wird der Streubetrieb eingestellt. Er beginnt wieder, sobald der Geräteträger losfährt.

### Zusatzausstattung (Optional):

- Rahmen pulverbeschichtet**     Aus Stahl gefertigter und mit einer Beschichtung der Klassifizierung C3 versehener Streuer. Streumenge und Streubreite werden über einen Motor eingestellt. Gewicht 70 kg.
- Rahmen aus Edelstahl (SG3 model)**     Aus Edelstahl gefertigter Streuer. Mittels zweier Motoren werden Streumenge und Streubreite unabhängig voneinander eingestellt. Er ist mit zusätzlichen Dichtungen ausgestattet, um den Geräteträger und den Motor im Streubetrieb vor Salz und Staub zu schützen. Gewicht 91 kg.
- Abdeckplane**                 Schützt das Streugut vor Feuchtigkeit.

### Technische Spezifikationen

Abmessungen		
Länge	mm	2690
Breite	mm	1070
Höhe mit Kabine	mm	1960
Lagerabmessungen		
Länge mit Stütze	mm	1250
Breite	mm	880
Höhe mit Stütze	mm	1290
Gewichte & andere Daten		
Gewicht mit Kabine (pulverbeschichtet / Edelstahl) <sup>1)</sup>	kg	1031 / 1052
Nutzlast mit Kabine (pulverbeschichtet / Edelstahl)	kg	579 / 558
Gewicht (powder / stainless)	kg	70 / 91
Gewicht des Transportgestells	kg	31
Streuer		
Volumen	l	240
Streuer Nutzlast, max.	kg	330
Ladehöhe	mm	1290
Leistung		
Streubreite	mm	1000-5000
Betriebsgeschwindigkeit	km/h	1-20
Streugutmenge pro m <sup>2</sup>		
Salz <sup>2)</sup>	g	5-125
Sand <sup>2)</sup>	g	5-50
CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie		

<sup>1)</sup> Bei Salz- und Kiesstreuer, 75 kg schwerem Fahrer und zu 90 % befülltem Kraftstofftank

<sup>2)</sup> Abhängig von Streumaterial, Wurfweite und -menge

